65“光學式 LED 觸控螢幕規格書

■螢幕特性

-採用工業級規格面板

-RS232 與 RS485 連接埠

-內建多媒體喇叭

■觸控特性

-採用光學式多點觸控技術

-HID 裝置，無需驅動程式即可支援 WIN 7/8(pro)

-超高觸控靈敏度：100pps

-抗光性強，幾乎感覺不到外光的影響

產品資訊	
型號	TMX6531
產品編號	5TMX6531BXX001
螢幕特性	
螢幕尺寸 (H x V)	1428.48 x 803.52 mm
背光技術	LED
工作耗電量	150 watts
待機耗電量	1 watt
反應時間	6.5 ms
亮度 (Typical)	350 nits
對比 (Typical)	4000:1
水平/垂直頻率 (H/V)	60~73 kHz / 47~63 Hz
最大可視角度 (H/V)	178° / 178°
影像輸入	VGA,HDMI,Display Port
影像輸出	VGA
影音埠	Audio In/Out
內建喇叭	10 W x 2
顯示色彩	16.7M Colors
解析度	1920 x1080(1080p)
LED 面板壽命	30,000 小時
電源	100-240VAC 50/60Hz (自動切換)
OSD 特性	
控制功能	RS232, RS485, 遙控器
語言	繁中/簡中/英/日/法/德/西
自動檢測	◎
觸控特性	
觸控反應性	100PPS (100點/秒)
光學解析度	32,767 x 32,767 pixel
介面規格	USB 2.0 (Full speed device)
多點觸控功能	4 點獨立座標
操作物件	手指, 筆, 金屬及非金屬等任何物件
動作原理	光學式感測 (紅外線光源 + CMOS 相機模組接收)

Dimensions

Units : mm

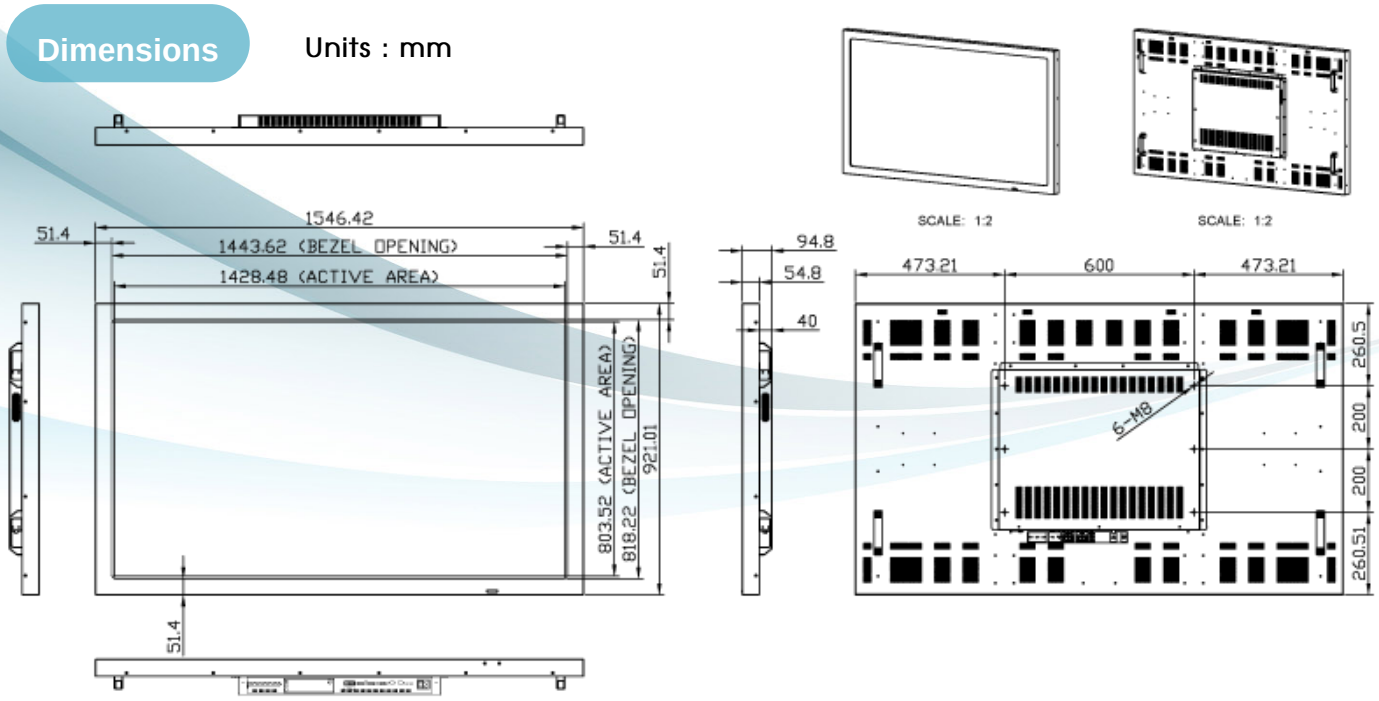

I/O

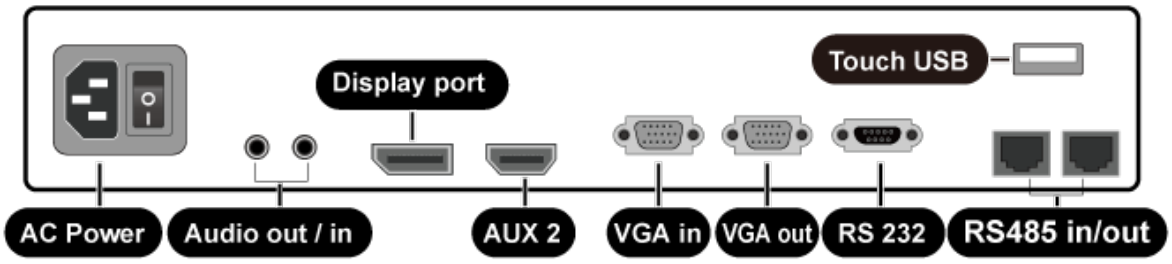

機構特性	
螢幕尺寸不含腳座(WxHxD)	1546.4 x 921 x 93.4 mm
重量不含腳座	77 kg
機殼顏色	黑、銀
包裝尺寸(WxHxD)	1705 x 1085 x 265 mm
包裝重量	87 kg
壁掛孔位規格	符合 VESA (600mm x 400 mm) 標準規範
配件	
線材	HDMI - 1.8m、電源線 - 1.8m、USB線-1.8m
其他	遙控器、安裝光碟片、腳座
選配物件	
壁掛	◎
活動式腳架	◎
AG 抗眩光玻璃	◎
環境	
操作溫度範圍	5℃~45℃
溼度範圍	20~80%RH
保存溫度範圍	-20℃~55℃
選購電腦規格	
處理器(CPU)	Intel® Core™ i3/I5/I7
記憶體	DDR3 1333MHz DIMM 4G/8G/16G
硬碟容量	160GB/320GB/500GB/1TB
I/O	HDMI*1,Ethernet*1,USB*4,Line out,Mic in
作業系統	Windows 7/8 /PRO embedded